


## Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z regulatorem E3

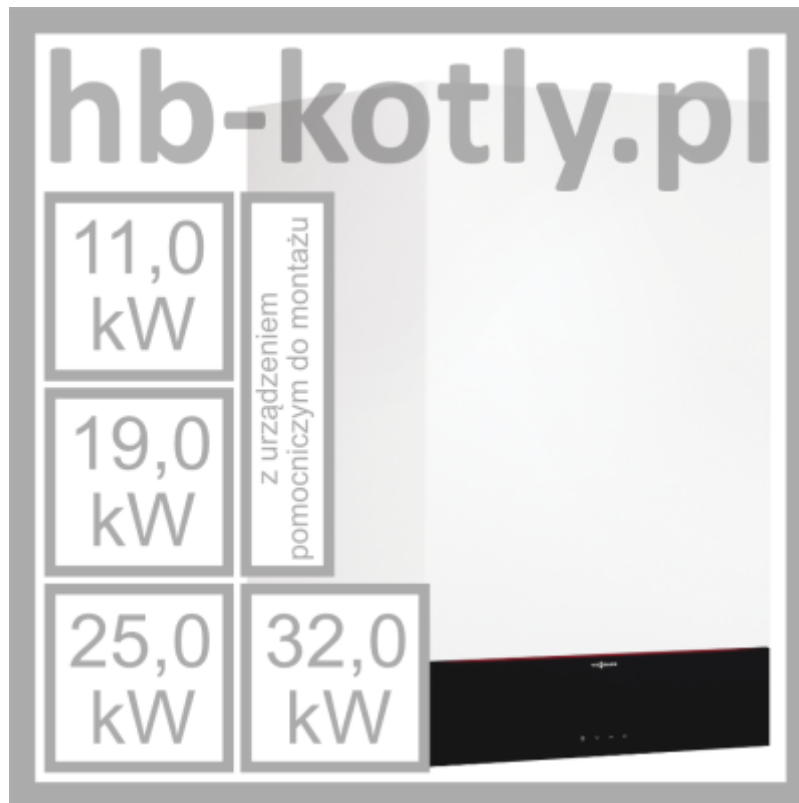

### Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z regulatorem E3 - z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 46 L ze stali szlachetnej

Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z zasobnikiem warstwowym to bardzo zaawansowana alternatywa dla kotłów jednofunkcyjnych - gdy w kotłowni nie ma miejsca na zasobnik oraz dla kotłów dwufunkcyjnych - gdy odległość kotła od łazienki jest większa niż umowne 6 m.

Vitodens 222-W dzięki zasobnikowi warstwowemu **jest w stanie zastąpić kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem o pojemności**

**150 L!** Woda w urządzeniu, podczas poboru ciepłej wody, jest na bieżąco ogrzewana przez wymiennik warstwami - dzięki temu zawsze jest zachowany komfort CWU w instalacji.

#### **NOWOCZESNY DESIGN**

Jasna obudowa, funkcjonalne wzornictwo i czarny, minimalistyczny wyświetlacz to coś, co znajdzie swoje miejsce w każdym wystroju wnętrza. Kocioł ma możliwość

#### **OBSŁUGA PRZEZ INTERNET**

Kocioł Vitodens 222-W posiada zintegrowany interfejs WLAN i możliwość komunikacji poprzez aplikację mobilną ViCare APP dostępną w Google Play i AppStore. Dzięki takiemu rozwiązaniu, masz kontrolę nad urządzeniem, nawet podczas nieobecności w budynku.

## NOWY PALNIK - MatriX-Plus

Efektywny w pracy, ma niski poziom emisji substancji szkodliwych oraz cicho pracuje.

**MatriX** - to specjalny promiennik ze stali szlachetnej - jest wytrzymały i niewrażliwy na wysokie temperatury, co gwarantuje wysoką sprawność i jego trwałość na lata.

## UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI SPALANIA - Lambda Pro Plus

Kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

## WYMIENNIK ZE STALI SZLACHETNEJ - Inox-Radial

Wymiennik kotła Vitodens 222-W przemienia energię wytworzoną podczas spalania gazu w ciepło przy najwyższej sprawności. Sprawność kotła dochodzi do 98 %.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- **Wymiary: 480 mm x 600 mm x 950 mm (długość x szerokość x wysokość)**
- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń  $\eta_s$  do 94% (klasa A)
- Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Zintegrowany asystent pierwszego uruchomienia
- Zintegrowany 7-calowy, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy
- Zintegrowany moduł WiFi do sterowania przez internet poprzez aplikację na smartfony ViCare
- Zintegrowany moduł WLAN do uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart
- Palnik Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji szkodliwych i najwyższej sprawności
- System Lambda Pro Plus do pracy z gazem ziemnym i płynnym bez elementów adaptacyjnych
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej
- Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A

## Warianty

OSPRZĘT	ZAKRES MOCY CIEPLNEJ [KW]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 11,0	Na zamówienie	28443.75 zł <b>19910.63 zł</b>	18962.66 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 19,0	Na zamówienie	29080.89 zł <b>20356.62 zł</b>	19387.14 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 25,0	Na zamówienie	29721.72 zł <b>20805.20 zł</b>	19814.19 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 32,0	Na zamówienie	30243.24 zł <b>21170.27 zł</b>	20162.04 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 11,0	Na zamówienie	28100.58 zł <b>19670.41 zł</b>	18733.64 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 19,0	Na zamówienie	28737.72 zł <b>20116.40 zł</b>	19158.11 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 25,0	Na zamówienie	29379.78 zł <b>20565.85 zł</b>	19586.89 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 32,0	Na zamówienie	29902.53 zł <b>20931.77 zł</b>	19934.73 zł


## Budowa kotła Vitodens 222-W



### Dane techniczne Vitodens 222-W



### Co zawiera URZĄDZENIE POMOCNICZE DO MONTAŻU

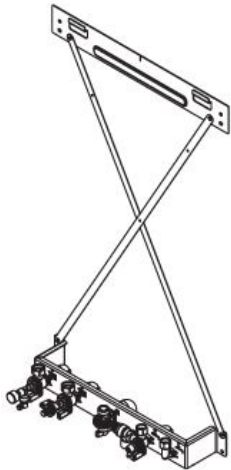

## Vitodens 222-W z regulatorem E3

do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej  
w zestawie z:

- urządzeniem pomocniczym do montażu
- czujnikiem temp. zewnętrznej

## **Vitodens 222-W z regulatorem E3**

do pracy stałotemperaturo-  
wej lub pogodowej  
w zestawie z:



- **armaturą przyłączeniową** do montażu natynkowego
- **czujnikiem temp. zewnętrznej**