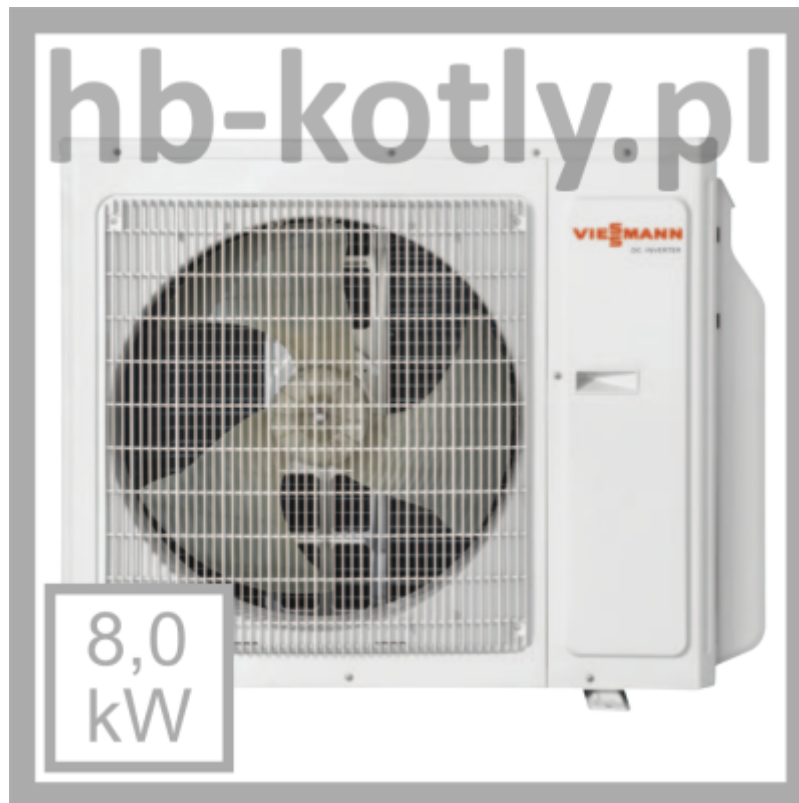


Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2 (8,0 [kW])**Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2**

System Multisplit firmy Viessmann jest to kompleksowy system chłodzenia i ogrzewania wielu pomieszczeń używający tylko jednej jednostki zewnętrznej. Takie kompleksowe podejście poprawia wygląd instalacji względem typu Split. Z klimatyzacją Vitoclima 300-S/HE O2F3080M2 mogą współpracować maksymalnie 4 jednostki zewnętrzne typu Split lub kasetonowe. Inteligentne sterowanie pozwala na zaoszczędzenie energii elektrycznej i poprawia komfort użytkownika.

Przeгляд zalet:

- Możliwość podłączenia do 2 jednostek wewnętrznych
- Grzałka elektryczna tacy skraplania □ Klasa energetyczna urządzenia: A++/A+
- Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +43°C w trybie grzania: -22°C do +24°C
- Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP □ Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Integracja z instalacją fotowoltaniczną
- Sprężarka z grzałką elektryczną
- Taca skroplin z grzałką elektryczną
- Start przy niskim napięciu

Współpracuje z jednostkami kasetowymi Vitoclima 300-S/HE CF3035M1, Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 i Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 oraz jednostkami Split Vitoclima W2026MHE2, Vitoclima W2035MHE2 i Vitoclima W2053MHE2.

Warianty

ZNAMIONOWA MOC CHŁODNICZA [KW] / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA [KW]	MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH	STEROWNIK	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
8,0/9,5	4	Vitoclima 300-S/HE O4F3080M3 ODU	Na zamówienie	7012.23 zł 6311.01 zł	7012.23 zł

Dane techniczne klimatyzacji Vitoclima 300-S/HE O2F3080M2

Vitoclima 300-S	typ	O2F3050M2	O4F3080M2
Ilość jednostek wewnętrznych		1-2	2-4
Wydajność (min / nom / max)			
Chłodzenie	kW	2,14 / 5,20 / 5,80	2,29 / 8,00 / 10,26
Grzanie	kW	2,58 / 5,40 / 5,92	3,67 / 9,50 / 10,26
Zasilanie	f / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające	N x mm ²	3 x 1,5	3 x 2,5
Pobór mocy (wartość nominalna)			
Chłodzenie / Grzanie	kW	1,41 / 1,23	2,3 / 2,7
EER		3,69	3,48
COP		4,39	3,58
SEER	-	6,30	6,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej			
Chłodzenie / Grzanie	-	A++ / A+	A++ / A+
Pobór prądu (wartość nominalna)			
Chłodzenie / Grzanie	A	6,3 / 5,5	10,2 / 11,8
Sprężarka			
Typ	-	rotacyjna	rotacyjna
Moc	W	5310	8700
Wentylator			
Ilość / Przepływ powietrza	- / m ³ /h	1 / 2600	1 / 4000
Zakres temperatur otoczenia			
Chłodzenie / Grzanie	°C	-15 ~ 43 / -22 ~ 24	-15 ~ 43 / -22 ~ 24
Grzałka elektryczna			
Karteru sprężarki / Tacy skroplin	-	Tak / Tak	Tak / Tak
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	64	68
Czynnik chłodniczy			
Typ / Ilość	- / kg	R32 / 1,00	R32 / 2,00
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika	m	10	40
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 10 m instalacji	g/m	20	20
Średnica przewodów instalacji chłodniczej			
Ciecz	mm / cal	2 x 6,35 / 2 x ¼"	4 x 6,35 / 4 x ¼"
Gaz	mm / cal	2 x 9,52 / 2 x ¾"	4 x 9,52 / 4 x ¾"
Długość instalacji			
Całkowita	m	20	70
Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn.	m	10	20
Różnica wysokości między jedn. wewn.	m	5	10
Waga netto / brutto	kg	39,5 / 42,5	69,0 / 74,0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	908 x 378 x 602	980 x 427 x 790